

Fabricadora de Helado Soft

SFT23




- Modelo de mesa
- Dos sabores
- Múltiples productos
- Capacidad de 30 lts/hora
- Alimentación por gravedad

Usos y aplicaciones

SFT23



Control Inteligente



Silencioso



Enfriamiento rápido



Protección de seguridad



Standby



Regulador de tensión

Usos y aplicaciones

La Fabricadora de Helados Soft Brunetti SFT23 es una máquina clave para negocios en el sector de alimentos y bebidas, especialmente aquellos que desean ofrecer helados de manera rápida y con alta rotación. Su versatilidad y facilidad de uso la convierten en una opción valiosa para heladerías, restaurantes, cadenas de comidas rápidas, food trucks, etc.



Pantalla digital

Permite al usuario ajustar y monitorear las configuraciones de manera intuitiva y precisa, mejorando la experiencia de uso.

Sistema de lavado automático

Este equipo permite realizar la limpieza de forma rápida y sencilla. Esta función es especialmente útil en entornos comerciales, ya que reduce el tiempo de mantenimiento y garantiza una mayor higiene en el equipo.

Ruedas para facilitar el movimiento

La máquina está equipada con cuatro ruedas que permiten desplazarla con facilidad.

Cilindro de congelación

La máquina cuenta con dos cilindros de congelación de 1.7 litros totales. Estos cilindros están diseñados para mantener el helado a la temperatura adecuada, asegurando una textura suave y cremosa.

Tolva de mezcla

Con un volumen de 6 litros totales, la máquina incluye dos tolvas de mezcla. Estas tolvas tienen un sistema de refrigeración independiente (pre-enfriamiento) que mantiene la mezcla a una temperatura constante por debajo de 4.4 °C, preservando la frescura y calidad del producto.



Controles del microprocesador

El microprocesador incorporado ajusta automáticamente la refrigeración al medir la viscosidad de la mezcla, lo que permite mantener una calidad de helado constante y uniforme en cada dispensación.

Modo de espera

Este modo conserva la energía al mantener la temperatura en las tolvas de mezcla y en los cilindros de congelación por debajo de 4.4 °C durante periodos de no uso, asegurando que el producto esté siempre en condiciones óptimas.

Mezclador de paletas rígidas

Incorpora aire, mantiene la consistencia de la mezcla y facilita un enfriamiento más rápido.




Regulador de Tensión

Estabiliza el voltaje de alimentación, protegiendo el equipo frente a picos, caídas o fluctuaciones eléctricas. Mejora la vida útil de los componentes electrónicos y asegura un funcionamiento confiable en entornos con suministro inestable.

**Disponible en los equipos fabricados a partir del año 2025.*

Datos técnicos

SFT23

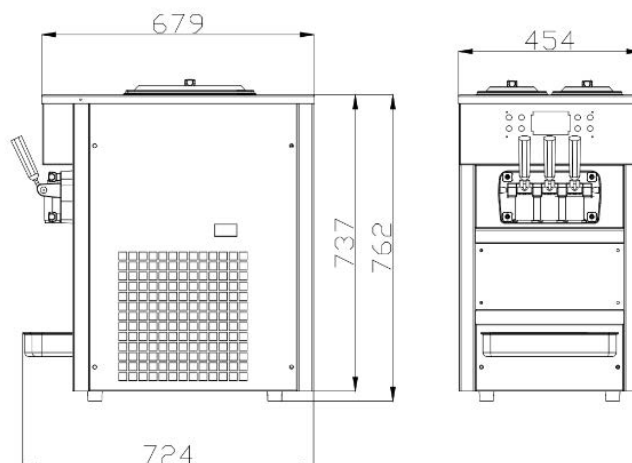

MODELO	SFT23
Capacidad	30 Lts/Hora *A 4°C el líquido y 24°C el ambiente
Motor principal	1 x 1100 W
Voltaje	220V / 50Hz
Potencia nominal	1.8 kW
Cilindro de congelación	2 x 0.85 Lts = 1.7 Lts
Tolva de mezcla	2 x 6 Lts = 12 Lts
Corriente	16A
Dimensiones equipo	454 x 724 x 762 mm
Dimensiones embalaje	554 x 880 x 862 mm
Peso neto	120 Kg
Peso bruto	140 Kg
Sistema de refrigeración de producto	Compresor de 3393 BTU / hr, R404a Los BTU pueden variar según el compresor utilizado
Sistema de refrigeración del equipo	Disipación por aire. Se requiere un espacio mínimo de 152 mm en ambos lados para lograr un rendimiento óptimo.

*Las imágenes publicitarias son solo de referencia, prevalece el producto real.
La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.*