

Freezer Vertical Latero

---

**FVL2PCIE**



- Poliuretano inyectado alta intensidad
- Exterior en chapa de acero esmerilado
- Interior en chapa de acero prepintada
- Piso de acero inoxidable
- Patas regulables

# Características

FVL2PCIE

**Gabinete aislado:** Construcción con espuma de poliuretano de alta densidad, que garantiza una excelente retención de temperatura y eficiencia energética.

**Exterior resistente:** Fabricado en chapa de acero esmerilado con protección vinílica, lo que ofrece mayor durabilidad y resistencia a la corrosión o en acero inoxidable.

**Interior higiénico:** Revestimiento en chapa prepintada blanca, de fácil limpieza y apta para uso alimentario.

**Puertas con cierre hermético:** Equipadas con burlete magnético para asegurar un cierre eficiente, marco de aluminio calefaccionado y manija incorporada para un fácil cierre y apertura.

**Caballote porta-bandejas:** Incluye soportes para bandejas de 45×70 cm ó 40×60 cm, optimizando la capacidad de carga y la organización interna.

**Piso en acero inoxidable:** Superficie robusta y de fácil mantenimiento, que garantiza higiene y resistencia al uso intensivo.


## Variantes:

- FVL2PCIE-4060 > Con caballote para bandejas 40x60
- FVL2PCIE-4570 > Con caballote para bandejas 45x70



# Datos técnicos

FVL2PCIE

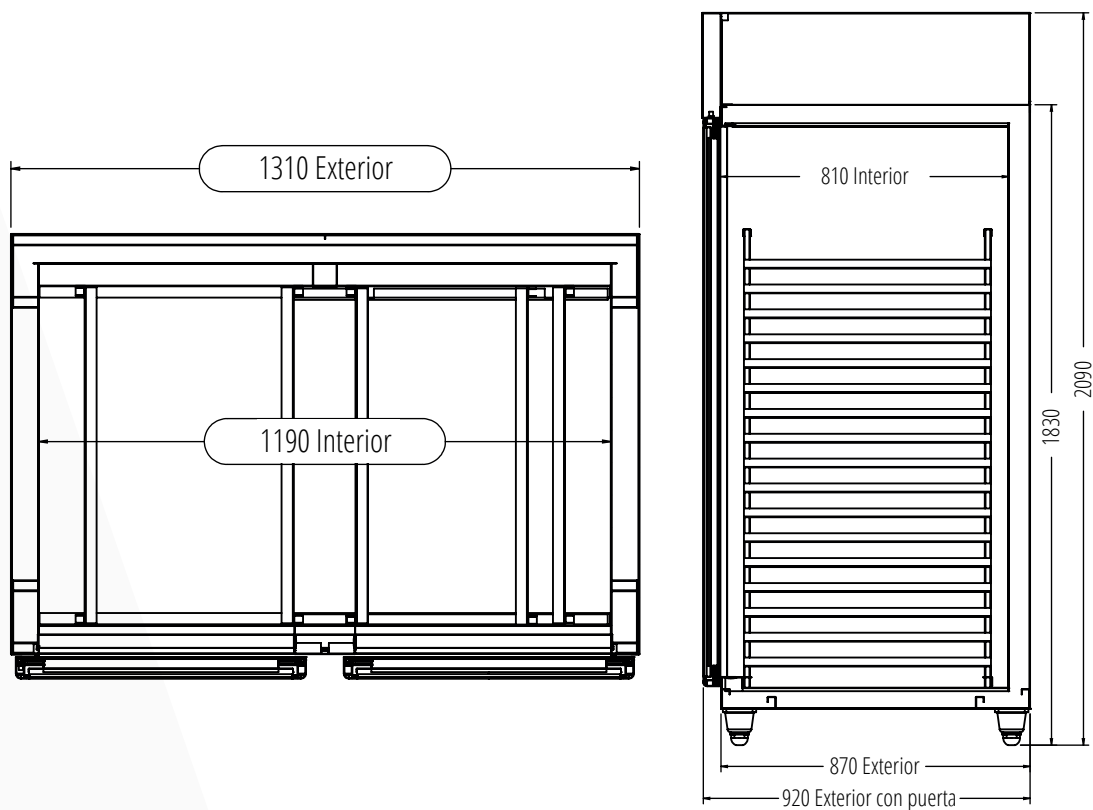

MODELO	<b>FVL2PCIE</b>
Puertas	<b>2</b>
Dimensiones	<b>1310 x 920 x 2090 mm</b>
Capacidad	<b>970 L</b>
Tipo de condensación	<b>Forzada</b>
Potencia	<b>1 1/4 HP</b>
Tensión	<b>220V / 50Hz</b>
Rango de temperatura	<b>-20 °C</b>
Refrigerante	<b>R404</b>
Peso equipo	<b>195 Kg</b>

*Las imágenes publicitarias son solo de referencia, prevalece el producto real.  
La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.*