

Freezer Vertical

Serie FV



- Gabinete de acero protegido
- Patas regulables
- Puertas exhibidoras o ciegas
- Iluminación LED
- Refrigerante R404

Gabinete de acero protegido: Construcción en chapa electrozincada prepintada blanca con protección vinílica o en acero inoxidable (según modelo) que asegura resistencia a la corrosión y durabilidad.

Aislación de alta eficiencia: Poliuretano expandido de 40 kg/m³ libre de CFC, que garantiza un excelente aislamiento térmico y eficiencia energética.

Sistema de refrigeración superior: Evaporador ubicado en el techo con uno o dos forzadores de aire, según el modelo, para una circulación uniforme y sistema de deshielo automático.

Puerta de alta prestación: Marco en aluminio gris con manija incorporada y termopanel triple vidriado o puerta ciega calefaccionado. Incluye burlete magnético y sistema de cierre con resorte de tensión para un sellado perfecto.

Iluminación LED lateral: Proporciona una excelente visibilidad interior con bajo consumo energético.

Parrillas interiores regulables: Rejillas plastificadas en color blanco, de fácil limpieza y ajustables en altura para optimizar el espacio de carga.

Cenefa superior funcional: Equipada con tecla de encendido/apagado para la luz y el equipo, facilitando el control del funcionamiento.

Control de temperatura digital: Sistema automático que permite un ajuste preciso y lectura clara de la temperatura interna.

Patas regulables: Fabricadas en plástico resistente, permiten nivelar el equipo para una instalación estable.

Unidad de frío superior: Diseño con equipo de refrigeración montado en la parte superior

Variantes

Serie FV

Variantes:

- FV1PC > 1 puerta ciega, exterior pintado.
- FV1PCI > 1 puerta ciega, exterior en acero inoxidable.
- FV2PC > 2 puertas ciegas, exterior pintado.
- FV2PCI > 2 puertas ciegas, exterior en acero inoxidable.
- FV1PE > 1 puerta exhibidora, exterior pintado.
- FV1PEI > 1 puerta exhibidora, exterior en acero inoxidable.
- FV2PE > 2 puertas exhibidoras, exterior pintado.
- FV2PE-N > 2 puertas exhibidoras, exterior pintado (negro).
- FV2PEI > 2 puertas exhibidoras, exterior en acero inoxidable.




Datos técnicos

Serie FV


MODELO	FV1P	FV2P
Puertas	1	2
Tipo de puerta	Exhibidora o ciega	
Dimensiones	660 x 630 x 1930 mm	1220 x 650 x 2020 mm
Capacidad	380 Lts	870 Lts
Tipo de condensación	Forzada	
Potencia	1/2 HP	1 1/4 HP
Tensión	220V / 50Hz	
Consumo	3 A	7,5 A
Rango de temperatura	-18 °C	
Refrigerante	R404	
Iluminación	1 tubo	2 tubos
Terminación exterior	Pintura vinílica o acero inoxidable	
Peso equipo	86 Kg	160 Kg

Pesos según Variantes

Modelo	Peso	Modelo	Peso
FV1PC	92 Kg	FV2PC	-
FV1PCI	96 Kg	FV2PCI	155 Kg
FV1PE	108 Kg	FV2PE/FV2PE-N	190 Kg
FV1PEI	107 Kg	FV2PEI	184 Kg

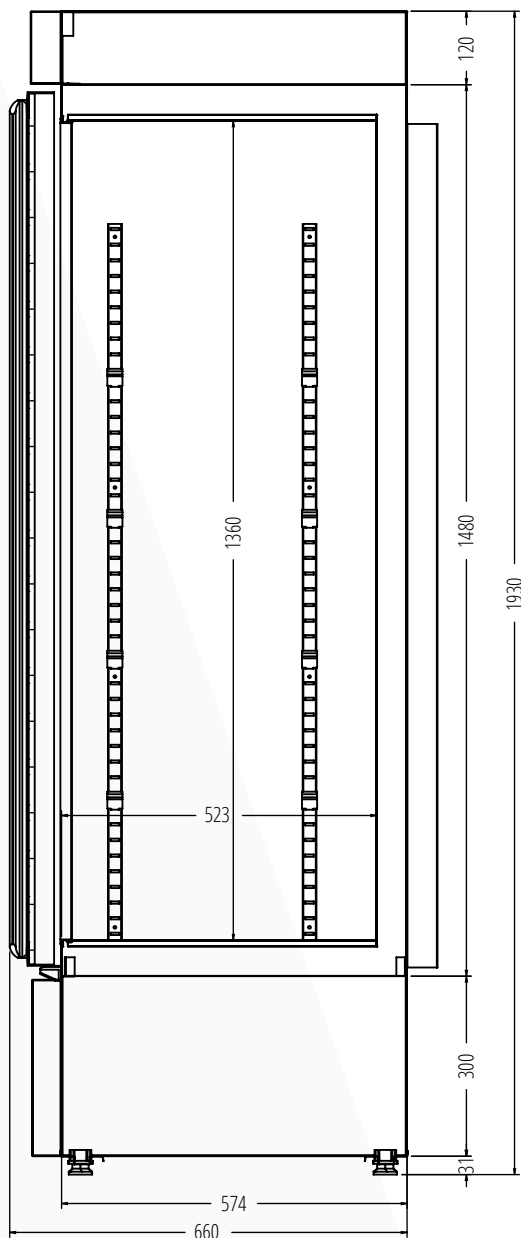

FVL1

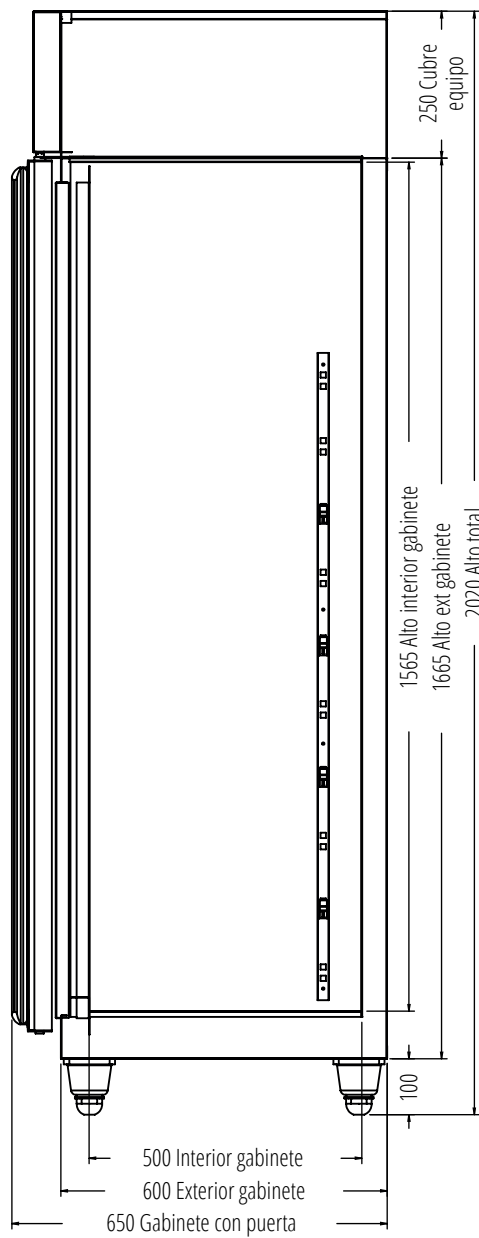

FVL2

*Las imágenes publicitarias son solo de referencia, prevalece el producto real.
La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.*