

## Mostrador Bajomesada Refrigerado

---

### **SERIE MBI** (con equipo interior)



- Control digital de temperatura
- Interior en Acero Inoxidable
- Piso en Acero Inoxidable brillante
- Aislación en poliuretano expandido
- Evaporador de techo por aire forzado

## Diseño óptimo

Los mostradores poseen aislación en poliuretano expandido de 40 Kg/m<sup>3</sup> libre de CFC, evaporador de techo por aire forzado, control digital de temperatura, y llave para puesta en funcionamiento. Las rejillas son blancas plastificadas y poseen patas de plástico reforzado regulables para nivelación. Interior en acero 430 inoxidable brillante 0,5mm de espesor, con manija plástica incorporada, burlete magnético y sistema de cierre con resorte de tensión.

## Construcción

Gabinete exterior en Acero Inoxidable esmerilado. Respaldo, piso exterior e interior en Acero Inoxidable.

- **Gabinete en Acero Inoxidable Esmerilado**
- **Puertas tipo placa en Acero Inoxidable**



# Datos técnicos

MBI/EI

## Equipados

- MBI2P1450E
- MBI3P1930E
- MBI4P2410E
- MBI5P2890E

## Semiequipados

- MBI2P1450SE
- MBI3P1930SE
- MBI4P2410SE
- MBI5P2890SE

## Características Generales

Modelo	MBI2P1450	MBI3P1930	MBI4P2410	MBI5P2890
Puertas	2	3	4	5
Largo mm	1450	1930	2410	2890
Profundidad mm	764	764	764	764
Alto mm	860	860	860	860
Potencia HP	1/3	1/3	1/3	1/2
Capacidad Lts	420	650	870	1100
Consumo A	1.8	1.8	1.8	2.6



## Pesos según Variantes

Modelo	Peso	Modelo	Peso
MBI2P1450E	91 Kgs	MBI2P1450SE	-
MBI3P1930E	117 Kgs	MBI3P1930SE	90 Kgs
MBI4P2410E	117 Kgs	MBI4P2410SE	-
MBI5P2890E	178 Kgs	MBI5P2890SE	-

Las imágenes publicitarias son solo de referencia, prevalece el producto real.  
La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

# Planos

MBI/EI

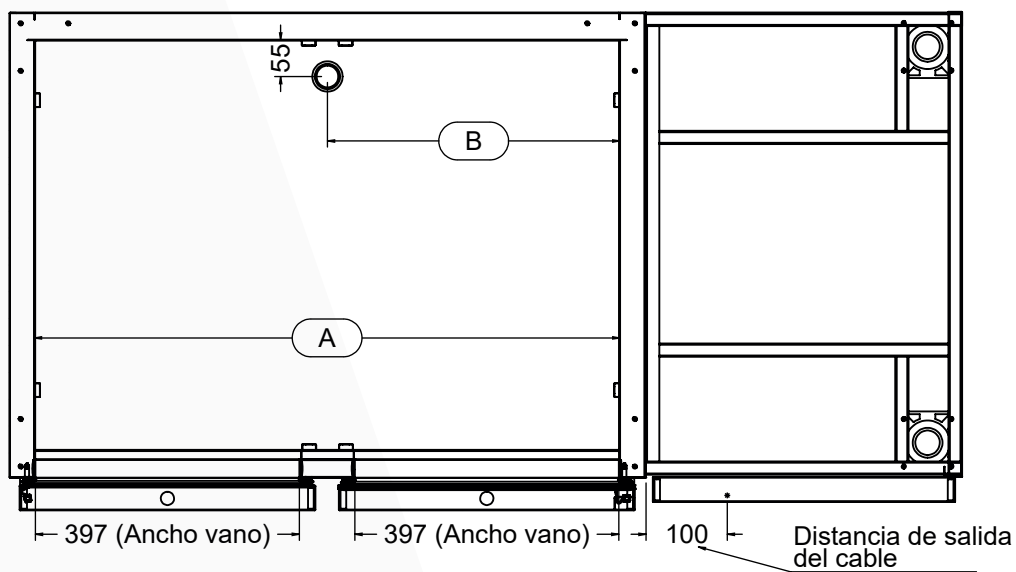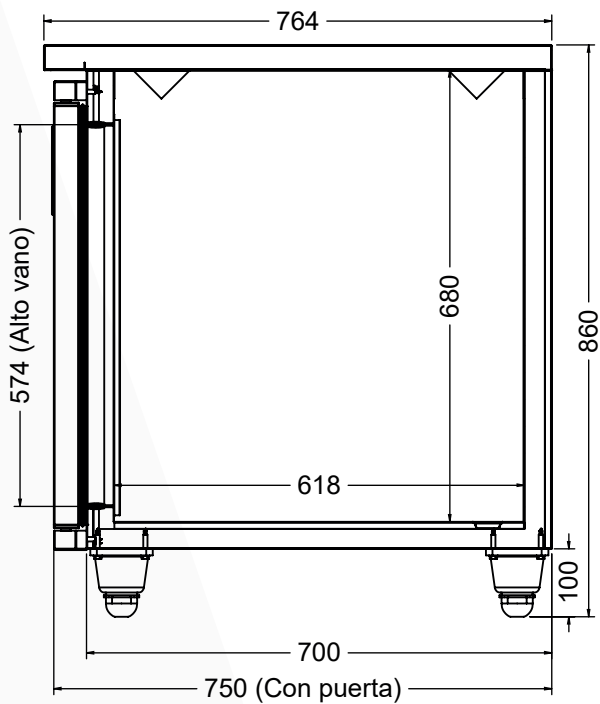

**MBI2P1450**

**MBI3P1930**

**MBI4P2410**

**MBI5P2890**

Largo interior (A)

**880**

**1360**

**1840**

**2320**

Distancia desagües (B)

**440**

**530**

**860**

**1010**