

Sartén Volcable Eléctrica Brunetti  
Indirecta de vuelco Manual o Eléctrico

---

**Serie SVE**



- Cocina salsa, mermelada, sopa, cremas
- Capacidad desde 50 hasta 600 lts
- Sistema de volcado manual o eléctrico
- Acero Inoxidable

### **Diseño óptimo**

Nuestra Sartén Volcable Eléctrica es ampliamente utilizada para cocinar salsa, mermelada, sopa, crema. También para la producción de rellenos de productos alimenticios como Khoya, leche deshidratada, jarabe, turrón de caramelo, etc.

Disponemos de diferentes modelos según capacidad de producción. La Sartén Volcable Eléctrica de 50 lts se utiliza principalmente para que los clientes prueben nuevos productos y hagan muestras.

### **Construcción**


El interior de las sartenes que entra en contacto con los alimentos está construido en Acero Inoxidable SUS304. Mientras que en su construcción exterior se utiliza Acero Inoxidable SS201.

### **Generación de calor eléctrica**

En nuestras Sartenes Volcables Indirectas, la llama del quemador o el generador de calor impacta sobre una camisa o falso fondo que posee aceite térmico. De esta manera la transferencia de calor impacta indirectamente sobre la olla produciendo una transmisión más homogénea sobre la misma.


### **Volcado Eléctrico**

En el sistema de volcado Eléctrico la olla se vuelca sobre su mismo eje girando a casi 90° de ángulo.

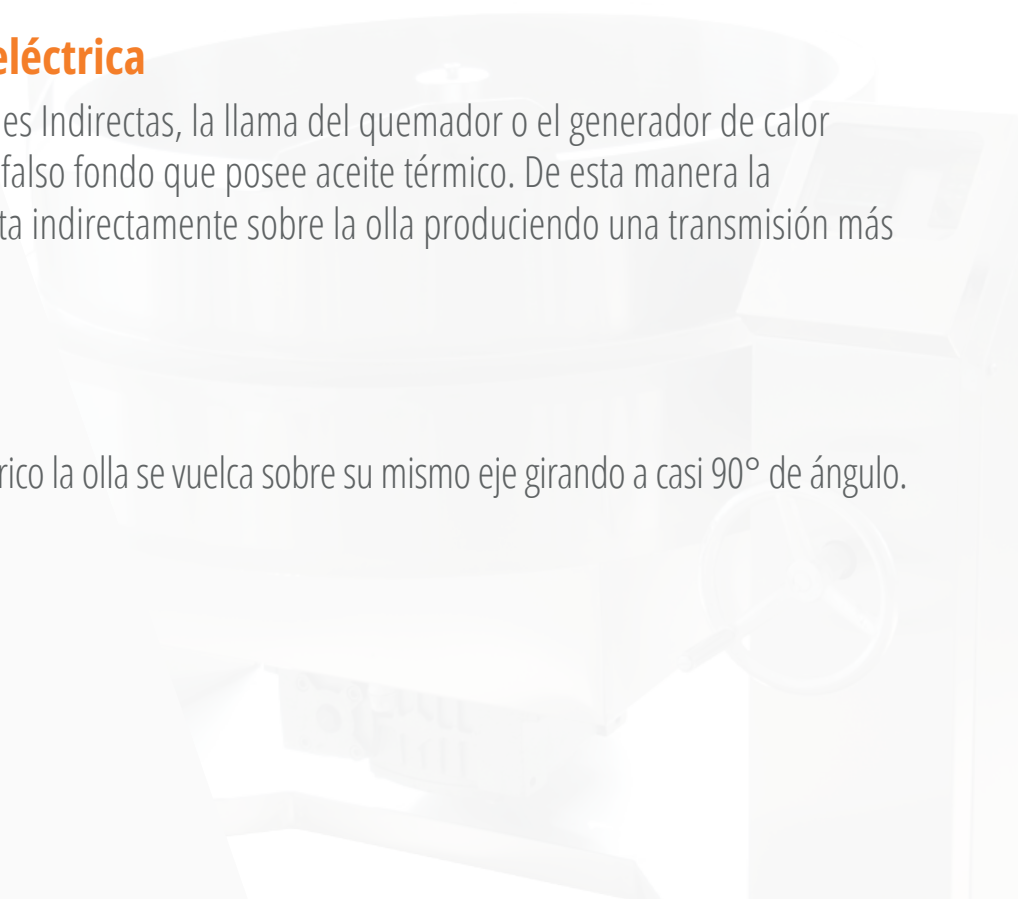

# Datos técnicos

Serie SVE

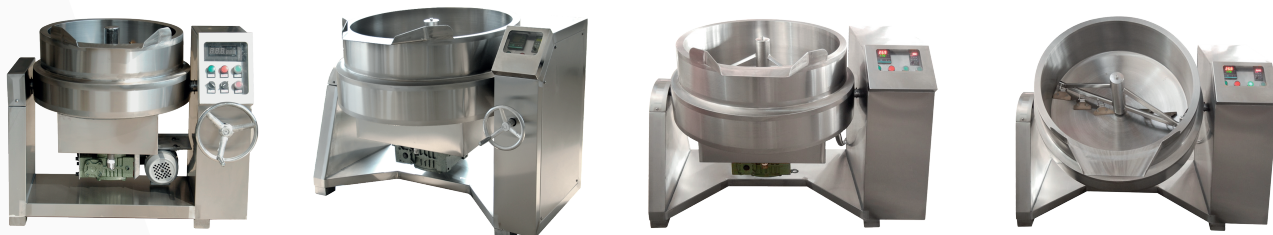

MODELO	SVE200I	SVE400I	SVE600I
Capacidad (Lts)	200 lts	400 lts	600 lts
Diámetro interior	800 mm	1100 mm	1300 mm
Dimensiones (mm)	1300x1040x950	1700x1300x1150	1850x1460x1170
Dimensiones de embalaje	1440x1070x1210	1810x1410x1410	2030x1560x1580
Sistema de Vuelco	Manual	Eléctrico	Eléctrico
Potencia de vuelco	-	0.75 kw	0.75 kw
Potencia de motor	1.5 kw	2.2 kw	4 kw
Velocidad de mezcla	0 - 35 rpm	0 - 23 rpm	0 - 29 rpm
Energía calorífica eléctrica	18 kw	24 kw	36 kw
Difusión de calor	Indirecta	Indirecta	Indirecta
Voltaje	380-400 V / 50 Hz	380-400 V / 50 Hz	380-400 V / 50 Hz
Material	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Peso de embalaje	460 Kgs	690 Kgs	960 Kgs

*Las imágenes publicitarias son solo de referencia, prevalece el producto real.  
La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.*