

## Selladora de Bolsas Continua de Piso Horizontal

---

### **SPH1120-IVG**



- Alta potencia
- Fuerte efecto de succión (vacío)
- Posibilidad de llenado con gas
- Mesa transportadora inclinable hasta 15 °
- Codificación por inyección de tinta (inkjet), clara y precisa


# Características

SPH1120-IVG

**Funciones múltiples en un solo equipo:** Vacío, inyección de gas, sellado e impresión.

**Diferentes modos de operación, permitiendo:** Solo vacío, solo inyección de gas o vacío seguido de inyección de gas.

**Sellado por sujeción con correa dentada:** Sistema de sujeción que ejerce una presión uniforme sobre la bolsa, asegurando un sellado hermético.

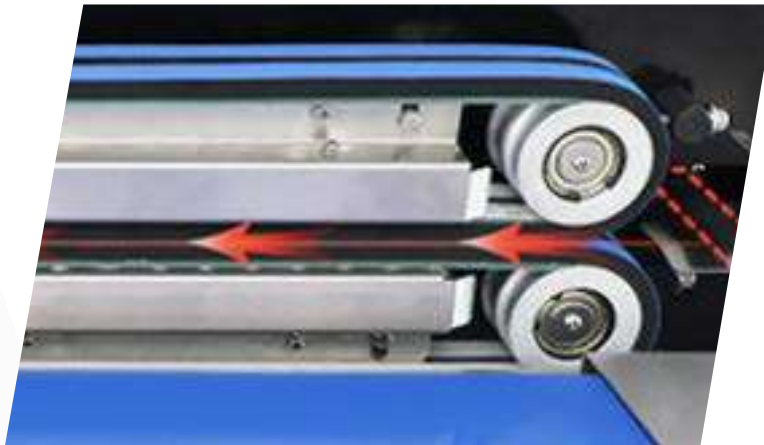

**Presión de gas ajustable:** Permitiendo la adaptación a diferentes tamaños de bolsas y la selección personalizada del gas de llenado.


**Pantalla táctil de control:** Con interfaz intuitiva y ajuste de parámetros según necesidad.



# Características

SPH1120-IVG

**Generador de vacío:** De bajo nivel sonoro, sin generación de calor ni humo de aceite, lo que lo hace adecuado para un entorno más limpio.

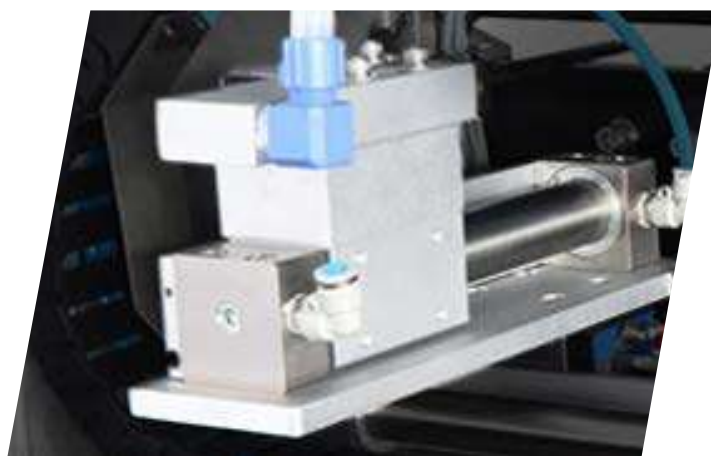

**Guías lineales de alta precisión:** Asegurando un desplazamiento suave y estable sin oscilaciones. Movimiento mediante cilindro neumático, con estructura sencilla y robusta.

**Sistema de impresión inteligente:** permitiendo la personalización del tamaño y la longitud de la impresión y la posibilidad de imprimir texto, fechas, símbolos, logotipos, códigos QR y códigos de barras.

	<table border="0"><tr><td>1.</td><td>Ab Bb Cc Dd</td><td>1.23</td></tr><tr><td>2.</td><td>Ee Ff Gg Hh</td><td>4.56</td></tr><tr><td>3.</td><td>Ii Jj Kk Ll</td><td>7.89</td></tr><tr><td>4.</td><td>Mm Nn Oo</td><td>1.23</td></tr><tr><td>5.</td><td>Pp Qq Rr Ss</td><td>4.56</td></tr><tr><td>6.</td><td>Tt Uu Vv Ww</td><td>7.89</td></tr><tr><td>7.</td><td>Xx Yy Zz</td><td>1.23</td></tr></table>	1.	Ab Bb Cc Dd	1.23	2.	Ee Ff Gg Hh	4.56	3.	Ii Jj Kk Ll	7.89	4.	Mm Nn Oo	1.23	5.	Pp Qq Rr Ss	4.56	6.	Tt Uu Vv Ww	7.89	7.	Xx Yy Zz	1.23		
1.	Ab Bb Cc Dd	1.23																						
2.	Ee Ff Gg Hh	4.56																						
3.	Ii Jj Kk Ll	7.89																						
4.	Mm Nn Oo	1.23																						
5.	Pp Qq Rr Ss	4.56																						
6.	Tt Uu Vv Ww	7.89																						
7.	Xx Yy Zz	1.23																						
Fuente Vectorial	Fuente mapa de Bits	Código de barra	Código QR																					
		00001 00002 00003																						
Señal advertencia	Impresión vinilos	Conteo inteligente	Logo corporativo																					

# Datos Técnicos

SPH1120-IVG

MODELO	<b>SPH1120-IVG</b>
Tensión	<b>220V / 50Hz</b>
Presión de aire	<b>0.5 Mpa</b>
Diámetro del tubo de suministro de aire	<b>12 mm</b>
Diámetro de la tubería de conexión de la fuente de aire de carga	<b>8 mm</b>
Potencia total	<b>180 W</b>
Potencia dell motor de sellado	<b>400 x 2 W</b>
Velocidad	<b>0-24 m/min</b>
Ancho de sellado	<b>10 mm</b>
Temperatura	<b>0 - 300 (ajustable en pasos de 1°C)</b>
Distancia desde el centro del sello hasta la cinta transportadora	<b>0 - 40 mm</b>
Distancia desde la base hasta la cinta transportadora	<b>100 - 142 mm</b>
Distancia máx. desde el centro del cabezal hasta la bolsa	<b>35 mm</b>
Distancia min. desde el centro del cabezal hasta el fondo del film	<b>40 mm</b>
Ángulo máx. de inclinación de la cinta transportadora	<b>15 °</b>
Tamaño de la cinta transportadora (LxA)	<b>1730 x 300 mm</b>
Carga total de la cinta transportadora	<b>15 Kg</b>
Rango de ancho de bolsa	<b>80 - 400 mm</b>
Dimensiones externas	<b>1730 x 660 x 103 mm</b>
Peso neto	<b>152 Kg</b>

### Parámetros técnicos del sistema de impresión: Inkjet

Sistema operativo	Linux
Tamaño de la pantalla táctil (pulgadas)	5 pulgadas
Resolución de pantalla	800 x 480
Procesador	Procesador de alto rendimiento de cuatro núcleos, frecuencia máxima de 1.5 GHz (respuesta rápida, bajo consumo, rendimiento estable)
Memoria	1 G + 4 G
Boquilla de impresión	TIJ2.5 Boquilla de espuma térmica
Altura de los caracteres impresos	1.5/2/1.7 mm
Longitud de impresión	Ilimitada
Nº máx. de líneas de impresión	6 líneas
Tipo y capacidad de tinta	Base aceite / 42 ml
Idiomas soportados en la pantalla táctil	Chino, inglés, árabe, turco, español, portugués, coreano, ruso
Contenido de impresión	Chino, inglés, n°, símbolos, fecha, hora, código de lote, n° de serie, imágenes de mapa de bits, texto vectorial, códigos bidimensionales, códigos de barras, logotipos, etc.
Rango de conteo de impresión	0-100000
Rendimiento del cartucho de tinta	Aproximadamente 200.000 veces (ejemplo: impresión con altura de 4 mm y longitud de 30 mm)
Capacidad de almacenamiento de impresión	Puede almacenar 200 contenidos distintos (cada uno con función de conteo independiente)
Ajuste de fuentes de impresión	Ajustable (fuente predeterminada en sistema)
Interfaz de salida	USB

*Las imágenes publicitarias son solo de referencia, prevalece el producto real.  
La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.*