


FICHA TÉCNICA: PISO FLOTANTE DEKOHOLZ

Los pisos flotantes DekoHolz ofrecen una estética natural con diseños que imitan la madera, combinando calidez visual con resistencia y durabilidad. Gracias a su sistema de encastre click, su instalación es rápida y sin adhesivos, ideal para renovaciones limpias y eficientes.

• Composición

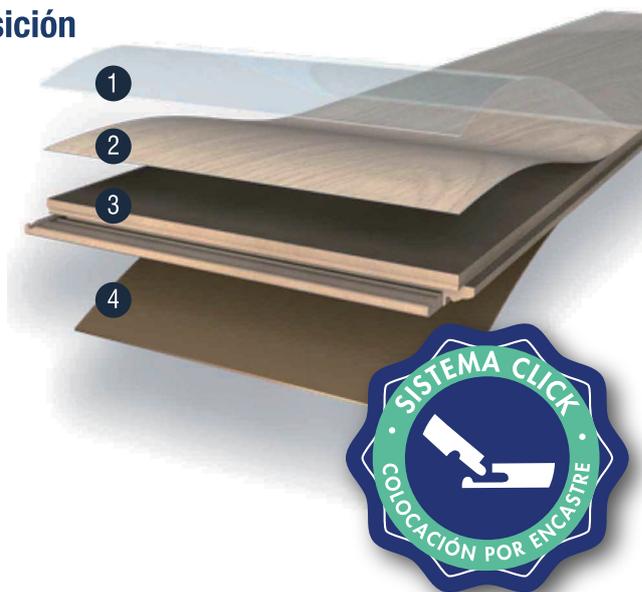

- 1) La capa de película transparente funciona de escudo contra los efectos mecánicos que se encuentran en el área de uso.
- 2) La capa de papel decorativo, impresa con varios diseños de madera le da el aspecto de madera natural.
- 3) El panel portador, HDF (panel de fibra de alta densidad)
- 4) Capa de papel que equilibra la forma del panel HDF y protege el producto contra la humedad del suelo y del ambiente.

• Modelos de pisos



PISO FLOTANTE DEKOHOLZ

Aplicación

1. Preparación de la superficie

Asegúrate de que la superficie esté limpia, seca y nivelada. Elimina cualquier residuo, suciedad o humedad para asegurar una correcta aplicación del piso DekoHolz.

2. Colocación de la manta bajo piso

Extender la manta sobre el contrapiso, asegurando que las uniones entre tiras no se superpongan. La manta nivela el suelo y ayuda a mejorar la aislación acústica.

3. Iniciación de instalación

Comienza a instalar el piso DekoHolz en la esquina de la habitación, dejando un espacio de dilatación de al menos 8-10 mm entre el piso y la pared. Esto permitirá que el piso se expanda y contraiga sin dañarse. Colocar una manta bajo piso adecuada para amortiguar pisadas, mejorar la aislación acústica y proteger el sistema de encastre.

4. Ensamblaje de las Placas

Coloca la primera fila de placas asegurándote de que estén bien alineadas, luego continua con el resto y recuerda verificar que estén correctamente encastradas.

5. Finalización

Una vez que hayas terminado de instalar todas las placas, retira los espaciadores de dilatación y coloca los zócalos para cubrir el espacio de dilatación. Evita fijar los zócalos directamente al piso, ya que esto podría restringir el movimiento natural del piso Deko Holz.



Al ser pisos con sistema click, son fáciles de instalar sin necesidad de adhesivos.

También ofrecen una buena absorción del sonido y son una excelente opción para áreas con tráfico elevado.

Limpieza

Usar un trapo ligeramente humedecido con agua. Pasa el trapo sobre la superficie del piso, asegurándote de eliminar cualquier mancha o suciedad.

DATOS TÉCNICOS

TAMAÑO TABLA	1215mm x 197mm
ESPESOR	8,3 mm
NÚCLEO	HDF de alta densidad
CAPA SUPERFICIAL	Laminado resistente al desgaste
SISTEMA DE ENCASTRE	Click
UNIDADES POR CAJA	10
SUPERFICIE POR CAJA	2,39 m2
PESO POR CAJA	18
PESO POR PALLET	60

Clase AC4: Alto tránsito comercial.

Resistencia a la abrasión: AC4 (alto tránsito comercial)

Compatibilidad con losa radiante: Sí

Resistencia al impacto y rayado: Alta

Mantenimiento: limpieza con trapo húmedo, sin productos abrasivos

Instalación: con manta bajo piso y espacio de dilatación perimetral



Montaje rápido y sencillo



No corroe las patas de los muebles



Resistente a los rayos UV



Tablero portador, tablero de fibra de alta densidad



Resistente a los arañazos



Adecuado para calefacción por suelo radiante



Resistente al fuego del cigarrillo



Resistente a impactos



No afectado por las manchas

1. Resistente a cenizas

No se mancha ni se daña con la caída de cenizas, manteniendo su apariencia intacta.

2. Fácil mantenimiento

Limpieza sencilla y sin esfuerzo, manteniendo su aspecto como nuevo.

3. Resistente a la abrasión

Superficie duradera que soporta el uso diario sin desgaste visible.

4. Resistente a rayones

Protección contra rayaduras, conservando su acabado.

5. Antibacterial

Previene la proliferación de bacterias, asegurando un ambiente más saludable.

6. Antideslizante

Superficie texturizada que reduce el riesgo de resbalones, proporcionando mayor seguridad.