

FICHA TECNICA: CIELORRASOS Y REVESTIMIENTOS DE PVC FOLIADOS



Características

Espesor: 5 mm.

Ancho: 25 cm.

Largo: 3,4,5 y 6 metros.

Paquete: 10 unidades.

Color: Simil maderas (marrón claro, marrón oscuro y gris fresno).

Superficie: Terminación de lámina vinílica. Similitud real a madera.

Cuerpo: Estructura de costilla continua que aporta gran rigidez y resistencia.

Tipo de encastre: Junta seca.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Material: PVC Rígido.
- Peso: 2,2 KG/m².
- Libre de mantenimiento.
- Lavable con agua.
- Clasificación contra fuegos:
Clase RE 2: Material de muy baja propagación de llamas.
Norma IRAM 11.910- 1.

USOS Y APLICACIONES:

Cielorraso y revestimientos para techos y paredes en hogares, quinchos, cocheras, instalaciones comerciales como supermercados, hospitales, escuelas, clubes, bancos entre otros.

Es un producto que se puede colocar tanto en interior como exterior sin que le de los rayos UV directo.

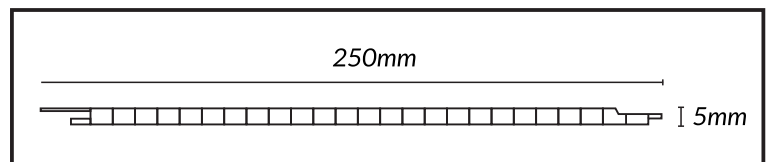

Perfiles

