


HPW 80 BT

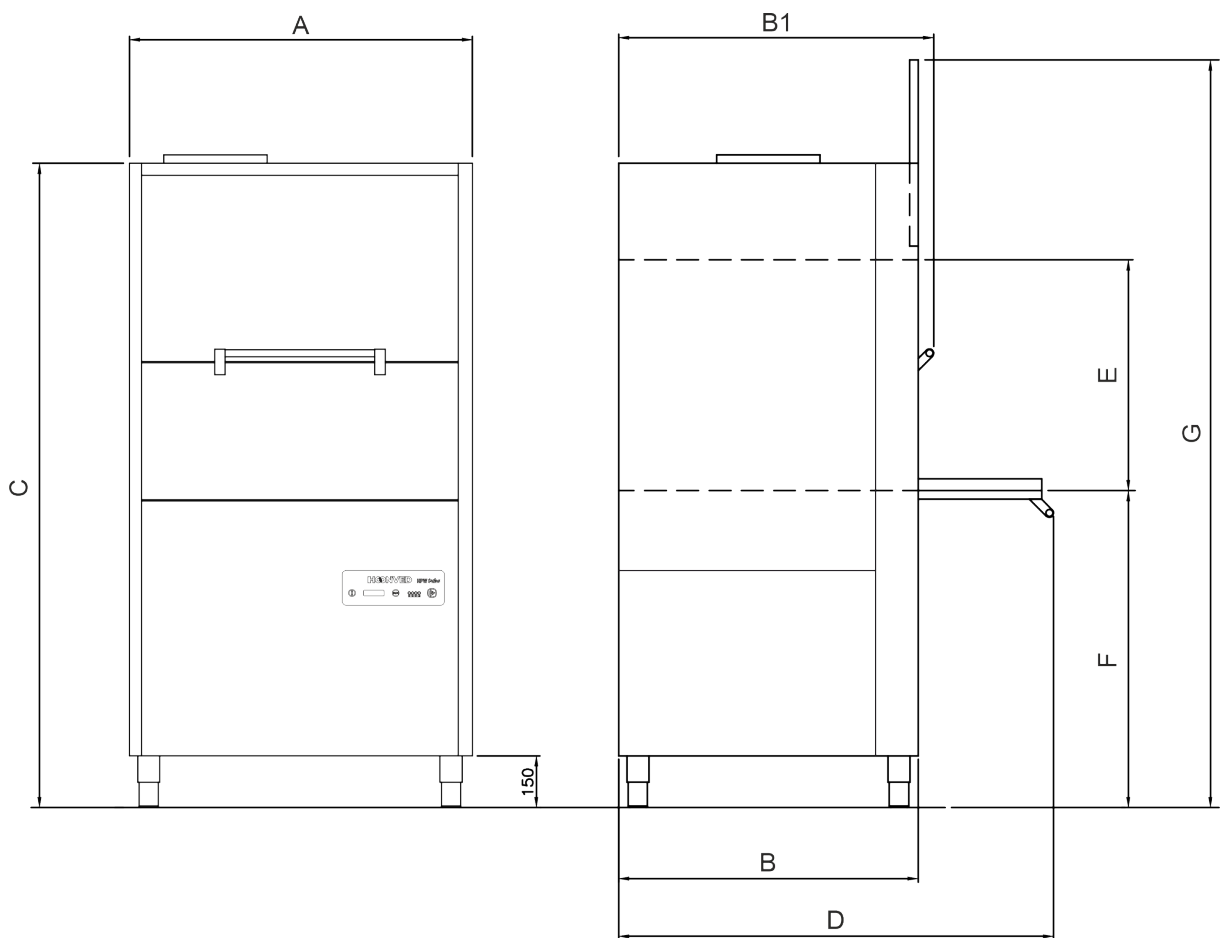

A (mm)	B (mm)	B1 (mm)	C (mm)	C+RCC (mm)	C+HP (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
996	870	915	1870	+300	+505	1263	670	920	2170

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

HPW 80 BT

Allacciamento elettrico	Electric supply	400 V 3N 50HZ
Potenza totale	Total power	9000 W
Resistenza boiler	Boiler heating element	6000 W
Pompa risciacquo	Rinse booster pump	180 W
Pompa lavaggio	Wash pump	3000 W
Resistenza vasca	Tank heating element	6000 W
Capacità vasca	Tank capacity	86 l
Capacità boiler	Boiler capacity	14,5 l
Alimentazione idrica	Mains supply of water	2÷4 bar ø 3/4" G
Consumo acqua ciclo	Water consumption cycle	5 l
Durata ciclo	Cycle lenght	120/240/360/480 sec.
Dimensioni cestello	Rack dimensions	810x700 mm
Raccordo di scarico	Drain pipe fitting	ø 1 1/2" G
Livello pressione acustica	Noise level	< 70db (A)
Altezza Utile	Clearance	670 mm
Autolavaggio	Self-cleaning	Standard
Dosatore brillantante	Rinse aid-pump	A richiesta / On request
Dosatore detersivo	Detergent pump	A richiesta / On request
Sistema Break Tank	Break Tank System	Standard
Peso	Weight	261 Kg

Raccordement électrique	<i>Stromversorgung</i>	Alimentacion electrica	400 V 3N 50HZ
Puissance totale	<i>Gesamtanschlußwert</i>	Enlace total	9000 W
Résistance chauffer-eau	<i>Boilerheizkörper</i>	Resistencia hervidor	6000 W
Pompe de rinçage	<i>Nachspülpumpe</i>	Bomba de aclarado	180 W
Pompe de lavage	<i>Spülpumpe</i>	Bomba de lavado	3000 W
Résistance de la cuve	<i>Tankheizkörper</i>	Resistencia cuba	6000 W
Capacité de la cuve	<i>Tankinhalt</i>	Capacidad cuba	86 l
Capacité du chauffer-eau	<i>Boilerinhalt</i>	Capacidad hervidor	14,5 l
Alimentation en eau	<i>Wasseranschluß</i>	Alimentación idrica	2÷4 bar ø 3/4" G
Consom. d'eau par cycle	<i>Wasserverbr. pro Zyklus</i>	Cons. agua por ciclo	5 l
Durée du cycle	<i>Zyklusdauer</i>	Duración del ciclo	120/240/360/480 sec.
Dimensions du panier	<i>Korbgröße</i>	Dimensiones cubeta	810x700 mm
Raccord de vidange	<i>Abwasseranschluß</i>	Enlace de descarga	ø 1 1/2" G
Niveau de pression sonore	<i>Schalldruckpegel</i>	Nivel de presion acustica	< 70db (A)
Hauteur de passage	<i>Einschubhöhe</i>	Altura útil	670 mm
Autolavage	<i>Innenreinigung</i>	Autolavado	Standard
Doseur de produit séchant	<i>Nachspülmitteldosierpumpe</i>	Dosificador abrillantador	Sur demande / Auf Anfrage/ A petición
Doseur détergent	<i>Spülmitteldosierpumpe</i>	Dosificador detergente	Sur demande / Auf Anfrage/ A petición
Système Break Tank	<i>Break Tank-System</i>	Sistema Break Tank	Standard
Poids	<i>Gewicht</i>	Peso	261 Kg